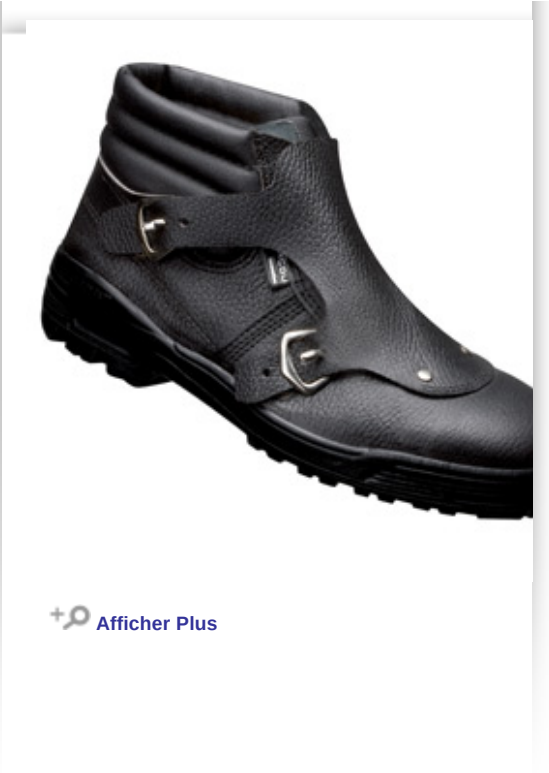

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 6213403

BACOU HORALO S1P HRO SRC

Modèle spécifique soudeur/fondeur
Modèle haut avec embout de sécurité 200J et intercalaire antiperforation en acier. Semelle en Nitrile vulcanisé résistant à 300°C par contact.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
6213403

Type de produit
Chaussures

Gamme
nitlite

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
BACOU

Industrie

- Aciérie et métallurgie
- Soudure

Utilisation du produit
Tige en cuir noir pigmenté. Fermeture rabat cuir, pare-étincelles avec boucles à dégrafage rapide. Doublure en textile souple et haut de tige matelassé. Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Embout de sécurité 200J.

Avantage
Protection optimale.

Caractéristique
Tige en cuir.

Avantage
Résistance et protection dans les environnements agressifs

Caractéristique
Semelle en nitrile expansée avec structure micro-cellulaire.

Avantage
Résistance à la chaleur par contact (<300°c), huiles hydrocarbures et agents chimiques courants. Plus légèreté et plus de souplesse qu'une semelle nitrile standard.

Descriptif technique

Tailles
EU: 38-47 UK: 5-12

Intercalaire
Intercalaire acier inox

Tige
Tige cuir pigmenté coloris noir. Matelassage pour protection des malléoles. Fermeture rabat cuir pare étincelles avec dégraphe rapide 1 boucle et soufflet cuir. Renfort avant pied avec 2 rivets.

Embout
Embout de sécurité 200J.

Première de propreté
Première de propreté complète, anti-statique et anti-bactéries

Semelle de marche
Nitrile expansé basse densité (<1) avec amortisseur de choc Résistance à la chaleur > 200 ° Résistance aux huiles et essences : * huile ASTM N°3 gonflement < 5% * isoctane-toluène (70-30) gonflement < 13% Haute résistance à tous les agents chimiques courants Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007

Additional Features

- HRO
- SRC

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

Certifications

2

Numéro de certificat CE

0075/797/161/02/13/0105 - Ext 02/02/13

Attestation CE

6213403_BACOU HORALO S1P HRO SRC

Numéro d'attestation

0075/797/161/02/13/0105 - Ext 02/02/13

Certifications

- EN 20345:2007

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine,
conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et

loin d'une source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.
Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

© Honeywell International Inc.